Version 2010-12-07

Anvisning för skyddsbrunnen Tryggve

Tryggve med **RSK nr 709 80 55** väljs vid golvyta av betongmassa eller klinker utan tätskikt.

Tryggve med **RSK nr 709 80 57** väljs när tätskikt används. Här ingår klämring för vattenskadesäker anslutning av tätskikt. Se anvisning nästa sida.

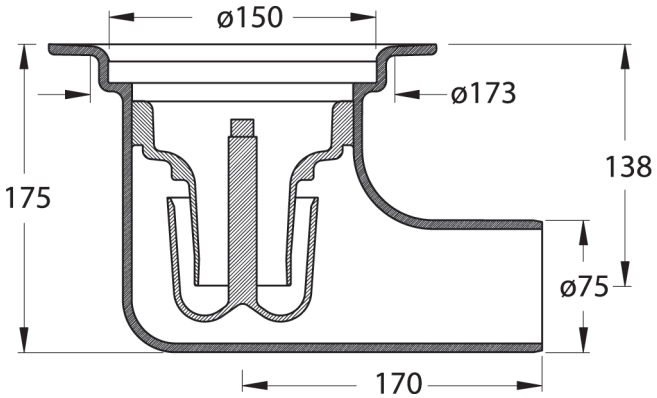

Tryggve golvbrunn är tillverkad i gjutjärn, rostskyddsbehandlad med Epoxi och levereras med korrosionssäkert innanmäte (insats) av metall.

Insatsen är gastätt monterad vid leverans. För att stänga golvbrunnen används medlevererad nyckel och instruktion via skylt följes.

Öppna och stänga brunnen
Nyckel vrides medsols (höger) för stängning.
För att öppna brunnen vrides nyckeln motsols (vänster).

Rengöring
För rengöring kan insatsen tas ur genom att hela insatsen vrids motsols (vänster), tills gängorna släpper. Efter rengöring av brunn och insats skall insatsen återmonteras. Då gängas insatsen motsols (höger) i brunnen.
Spänn fast insatsen ordentligt.

Golvbrunnen hålls stängd vid skyddsrumsdrift.

Silen har hål i mitten för avstängningsnyckel. Hålet är försett med skyddsplugg. Vid manövrering med nyckel skall pluggen avlägsnas. Efter användandet återmonteras proppen.

Medföljer leveransen
Nyckel, nyckelhållare, kedja, skylt och skruv och plugg.

Nyckel skall via kedjan fästas i nyckelhållaren på väggen vid golvbrunnen Skylten skall fästas på väggen vid golvbrunnen.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

Tryggve

Tryggve skyddsrumsbrunn skall installeras i enlighet med MSBs föreskrifter (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Puruskniven (För håltagning i tätskikt)

PURUS kniven
Vid anslutning av tätskikt till PURUS golvbrunnar



Ett lätt tryck på armens mitt frigör knivhållaren och bladet.



Vid bladbyte dras hållaren helt upp.
Reservblad: Stanley 5903



(1) Placera knivens fot i brunnen



(2) Lägg ut tätskiktet och tryck till så att fotens tapp skär igenom.



(3) Placera knivarmen på tappen (det minsta hålet) och gör urtaget



(4) Ta upp knivens fot!

(5) Om plastmatta används som tätskikt - värm den.



(6) Lägg klämringen med texten upp. Tryck ner silen ovanpå.

SRG
SRG665

PURUS AB
info@purus.se www.purus.se

PURUS