

PR 100 epoxy gavel 600 -- 2500  
Generell målskisse

Dimensjon	L	H1	Dimensjon	L	H1
600x100	606	85	1200x100	1206	90
800x100	806	85	1400x100	1406	90
900x100	906	85	1500x100	1506	90
1000x100	1006	85	2000x100	2006	95
1100x100	1106	90	2500x100	2506	95

# Purusrenne 100

## Slukdel


### Slukdel plast

NRF nummer	Slukdel med vannlås	kapasitet
338 55 22	Side Ø75 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 24	Bunn Ø75 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 28	Side Ø50 lav med rist og v.lås	0,5 l/s
338 55 26	Side Ø50 høy med rist og v.lås	1,0 l/s
NRF nummer	Slukdel uten vannlås	kapasitet
338 55 21	Side Ø75	2,5 l/s
338 55 23	Bunn Ø75	2,5 l/s
338 55 27	Side Ø50 lav	1,5 l/s
338 5525	Side Ø50 høy	1,5 l/s




Vannlås  
i plast  
NRF 338 49 39


### Slukdel i plast

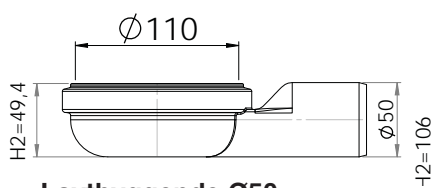


Lavtbyggende Ø50

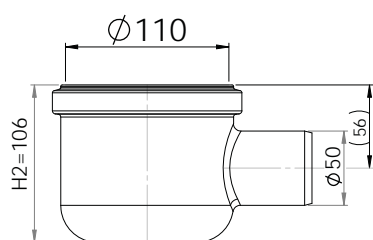

Side Ø50

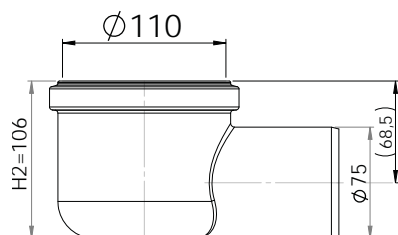

Side Ø75

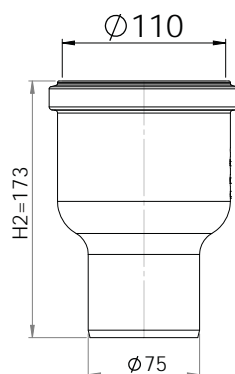

Bunn Ø75



# Purusrenne 100

## Slukdel


### Slukdel Rustfritt stål

NRF nummer	Slukdel med vannlås	kapasitet
338 55 15	Side Ø75 SS PR100 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 17	Bunn Ø75 SS PR100 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 19	Bunn Ø110 SS PR100 med rist og v.lås	1,4 l/s
NRF nummer	Slukdel uten vannlås	kapasitet
338 55 14	Side Ø75 SS PR100	2,5 l/s
338 55 16	Bunn Ø75 SS PR100	2,5 l/s
338 55 18	Bunn Ø110 SS PR100	3,0 l/s




Vannlås i rustfritt stål  
NRF 338 49 37


### Slukdel i rustfritt stål

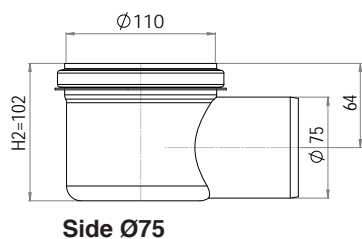

Side Ø75

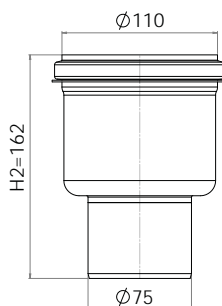




Bunn Ø75



Bunn Ø110



## Tilbehør/reservedeler

	NRF nr.	Betegnelse	Materiale
	338 49 36	Grovsil for rustfri slukdel	Rustfri, syrefast kval. 2248
	338 49 38	Silbrikke for slukdel i plast	Rustfri, syrefast kval. 2248
	338 46 78	Støtteben, 1 stk. med en distansehylse	PP, plast
	338 46 79	Ekstra distansehylse	PP, plast