

Nordsjön




Golvbrunnsmontage som säkerställer en stabil infästning av golvbrunnen

- Enkelt justerbar
- Säkrar att brunnen monteras rakt
- Tillverkad i ABS vilket ger bra hållfasthet även vid låga temperaturer
- Passar till flertalet Purus golvbrunnar



Mått

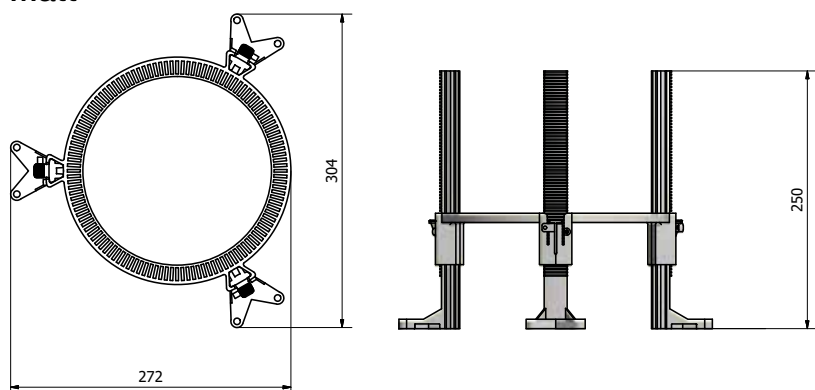

Fördelar

- Stabil infästning i trä eller kvarsittande form.
- Enkelt att justera stegvis i höjded. Om så önskas frikopplas spärr enkelt. För största stabilitet används medföljande skruvar.
- Säker horisontell installation av brunnen.
- Klarar hantering vid låga temperaturer.

Produktnamn:	Nordsjön
RSK nr:	712 94 97
Material:	Akrylnitrilbutadienstyren (ABS)
Höjd (min-max)	70-250 mm

Passar Purus plastbrunnar med sildimension $\text{\O}150$ mm och Purus plastbrunnar i S-Serien (ej låg modell). Passar inte till Purus golvbrunnar Saga och ROT.

Hjälper till att hålla rekommenderade installationskrav på planhet +/- 2 mm.

Kompletteras med röstöd på anslutningsrör max 200 mm från brunns flänskant.



Scanna QR-koden för
Monteringsanvisning!

Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design, och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.



Purus är
certifierad enligt
ISO 9001

Purus AB
info@purus.se
www.purus.se