

# Purusrännan 200

## BETONGGOLV


### Ränna med L15 galler

Dimension	Totallängd ränna (L)	Mittutlopp	Gavelutlopp
600x200	635	PR1120615M	PR1120615G
800x200	835	PR1120815M	PR1120815G
1000x200	1035	PR1121015M	PR1121015G
1200x200	1235	PR1121215M	PR1121215G
1500x200	1535	PR1121515M	PR1121515G
2000x200	2035	PR1122015M	PR1122015G
2500x200	2535	PR1122515M	PR1122515G

### Total bygghöjd

Addera rännans höjd med  
brunnsdelens höjd (H1 + H2)


Vattenlås i rostfritt stål, Purusstödet, och rutgaller L15 ingår.

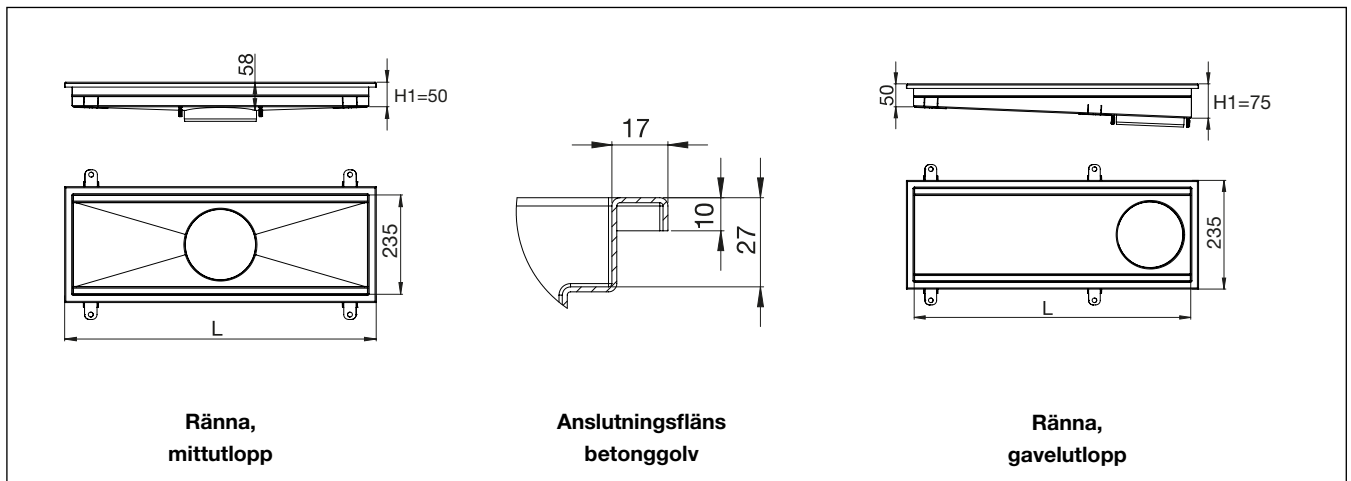

Ränna,  
mittutlopp

Anslutningsfläns  
betonggolvs

Ränna,  
gavelutlopp

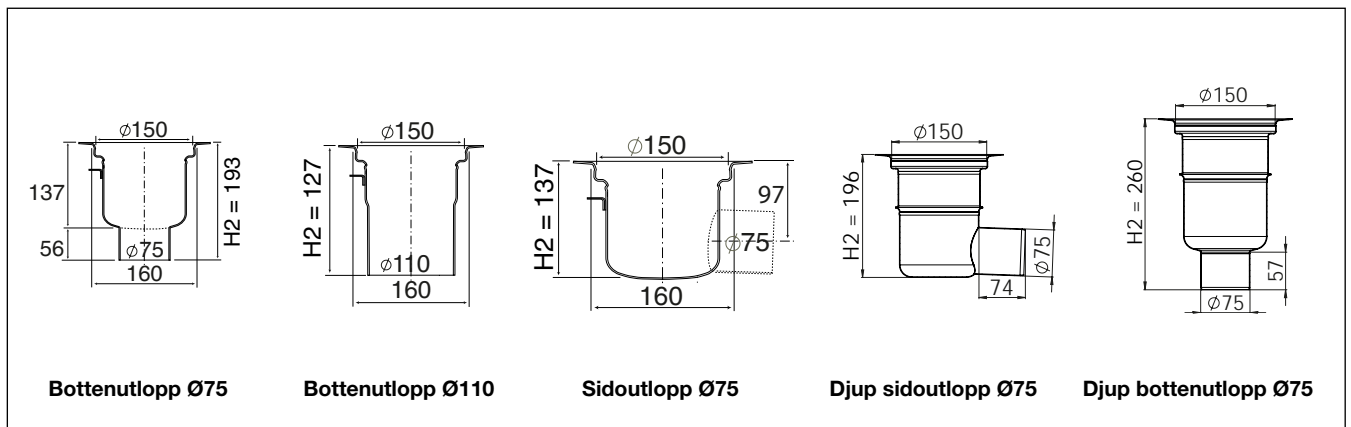

Bottenutlopp Ø75

Bottenutlopp Ø110

Sidoutlopp Ø75

Djup sidoutlopp Ø75

Djup bottenutlopp Ø75

### Brunnsdel

ART nr	Utlopp	Flöde (Testat med L15 galler och vattenlås)
301803PR	Sidoutlopp Ø75 inkl. Stål-Ran vattenlås/täcksil	1,2 l/sek.
302008PR	Sidoutlopp Ø75 inkl. NOOD-lås/täcksil	1,1 l/sek.
305405PR	Djup sidoutlopp Ø75 inkl. Stål-Ran vattenlås	1,4 l/sek.
302602PR	Bottenutlopp Ø75 inkl. Stål-Ran vattenlås/täcksil	1,2 l/sek.
302800PR	Bottenutlopp Ø75 inkl. NOOD-lås/täcksil	1,1 l/sek.
305009PR	Djup bottenutlopp Ø75 inkl. Stål-Ran vattenlås	1,4 l/sek.
311208PR	Bottenutlopp Ø110 inkl. Stål-Ran vattenlås/täcksil	1,6 l/sek.