

**TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0117/07**

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

PUM - Purus Universal Membran

- Innehavare** PURUS AB, Södergatan 7, 275 31 SJÖBO
Tel: 0416-257 00, Fax: 0416-257 20,
E-post: info@purus.se, Hemsida: www.purus.se, Organisationsnr.: 556361-1887.
- Produkt** PUM – Purus Universal Membran DN 40 är ett luktspärsmembran monterat i en kassett för horisontell och vertikal installation inuti ø 40 mm rör. Membranet, den aktiva funktionen i produkten, är tillverkad i en transparent 2-komponents- silicon.
Membrankassett svart, RSK 807 54 10 för installation vertikalt i inloppsändan av röret.
Membrankassett vit, RSK 807 54 11 för installation horisontellt i fixerad utloppsände.
- Avsedd användning** Förhindra att lukt sprids från avloppssystem/spillvattensystem.
Luktspärr vid anslutning av exempelvis tvättställ, dusch och bad till spillvattensystem.
Specificerade flöden för respektive tryckhöjd (mm vattenpelare) finns i diagram under punkten kommentarer.
- Handelsnamn** PUM – Purus Universal Membran ø 40 mm.
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- | | |
|--------------------------------|---|
| Installationer för spillvatten | 6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket |
| Utformning | 6:644, 1:a stycket 1:a meningen |
- Tillhörande handlingar** PUM Anvisning Luktspärskassett daterad 2009-11-04.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-02-22, med diarienummer 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Purus Sjöbo AB.



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Förpackningen är märkt:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Kontrollorgan

PURUS
†
SP SITAC 1002
PUM
0117/07
SP


**Bedömnings-
underlag**

Rapport nr. ETkP906040 från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Produkten PUM är provad efter valda delar ur SS EN 274-2:2002 och SS EN 1253-2:2004.

Flödesdiagram startar i punkten 20 mm vp. (vattenpelare) och flödet $1,8 \text{ m}^3/\text{h} = 0,5 \text{ l/s}$. Flödeskravet enligt SS EN 274-1:2002 för vattenlås i tvättställ är $0,6 \text{ l/s}$ vid 120 mm vp. I flödesdiagrammet nedan är flödet $2,95 \text{ m}^3/\text{h} = 0,82 \text{ l/s}$ vid 120 mm vp.

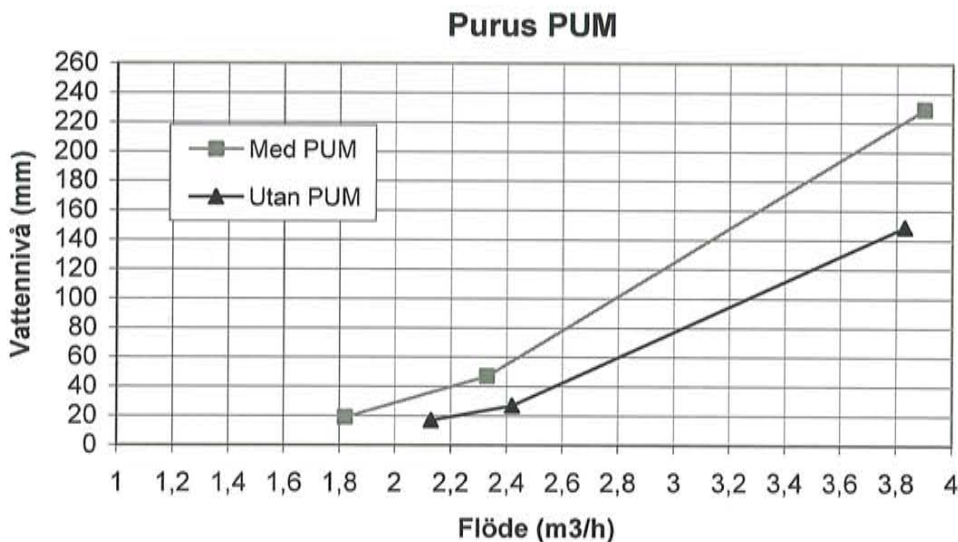

Giltighetstid

Godkännandet gäller t o m 2014-11-12.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Ronald Green