


Puruskniven

För håltagning i brunnsmanschetter


RSK nummer	Art namn	Dim mm	Material
711 35 73	PURUSKNIV 75	75	PP / grön
711 36 05	PURUSKNIV 130	130	PP / blå
711 35 94	PURUSKNIV 150	150	PP / vit
711 35 97	PURUSKNIV 220	220	PP / rostfritt stål




PURUS kniven
Vid anslutning av brunnsmanschett till PURUS golvbrunnar .




Ett lätt tryck på armens mitt frigör knivhållaren och bladet.




Vid bladbyte dras hållaren helt upp.
Reservblad: Stanley 5903




(1) Placera knivens fot i brunnen




(2) Lägg ut brunnsmanschetten och tryck till så att fotens tapp skär igenom.




(3) Placera knivarmen på tappan (det minsta hålet) och gör urtaget



(4) Ta upp knivens fot!



(5) Lägg klämringen med texten upp. Tryck ner silen ovanpå.

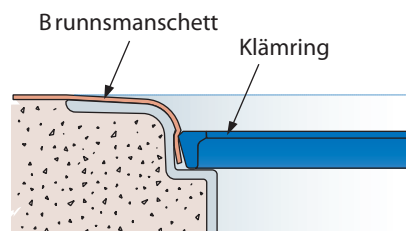

Blå eller gul klämring se tätskikt-leverantörens anvisningar.

Skruv, lim och tätningsmassa får ej användas till Purus golvbrunnar.

PURUS